



Cartones / cajas / bolsas



Bolsas grandes / envases



Packs de botellas sin bandeja



Paquetes / bolsas de plástico



Productos en bandeja

SpiralVeyor® SV

Una nueva generación de máquinas elevadoras

SpiralVeyor® - características generales


- Sistema continuo de elevación / buffer
- Diseño de ahorro de espacio
- Alta tasa de productividad
- Diseño de rodillos patentado
- Hecho a medida



 **AmbaFlex**
www.ambaflex.com

SpiralVeyor® SV

La introducción de la cinta transportadora en espiral AmbaFlex SpiralVeyor® SV a mediados de los años 90 supuso una revolución en el sector de la manipulación de materiales. Junto con su diseño sencillo y robusto, su configuración de ahorro de espacio la convierte en una solución eficaz para los problemas tradicionales asociados a los desniveles de altura. Cuenta con un sistema de rodillos laterales patentado por AmbaFlex muy sencillo y fiable, y hace que ya no resulten necesarios los controles y sensores habituales. Su movimiento continuo representa una solución para situaciones especialmente exigentes en las que intervienen productos inestables y altas velocidades de producción. Con una base de instalación que supera las mil máquinas en todo el mundo (incluyendo entre nuestros clientes a las multinacionales más exigentes), la AmbaFlex SpiralVeyor® SV ya es el estándar del sector.

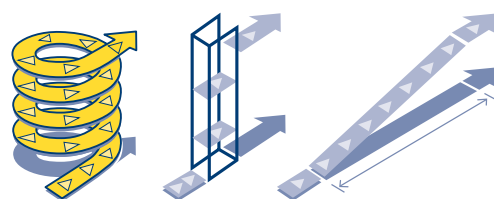

- Cargas de hasta 50 kg/m.
- Velocidades de banda de hasta 90 m/min.
- Ángulo de pendiente 2,5° - 15°.
- Certificado CE y seguridad intrínseca 100%.

Características distintivas:



- Una única marcha para diferentes niveles de altura de hasta 12 metros.
- Una selección de 4 tipos de bandas, sin or con antideslizante.
- Mantenimiento de banda sin necesidad de herramientas.
- Transporte de artículos pesados aun cuando no sean situados en el centro de la banda.

Otros modelos:

- Para configuraciones de cintas más amplias, nos referimos a la SpiralVeyor® SVX-EB.
- Para elevar productos en dos o tres bandas en paralelo, nos referimos a la SpiralVeyor® SVX-DL.
- Para bandas con anchuras más estrechas o para la aplicación de flujo de masa, nos referimos a la SpiralVeyor® SVM.

Datos técnicos:

- Configuraciones de material: Acero templado, recubierto / Alto resistente a la corrosión / acero inoxidable lavable (100% inoxidable sin uso de materiales suaves).
- Elevación en sentido ascendente o descendente (o reversible)

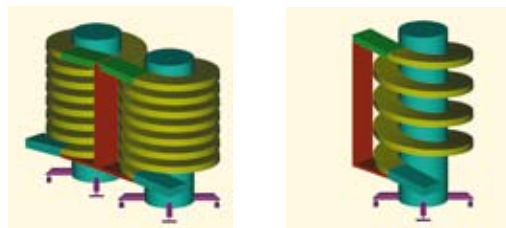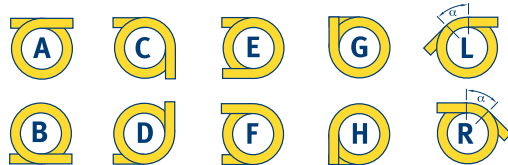

SpiralVeyor®	Ancho de banda	Diametro exterior
SV-200-1000	200 mm	1240 mm cuadrado
SV-400-1300	400 mm	1740 mm cuadrado
SV-600-1600	600 mm	2240 mm cuadrado

Diseños especiales a demanda.

Más información:

- Elevadores en espiral: www.spiralveyor.com
- Sistemas de acumulación: www.accuveyor.com
- Cintas transportadoras modulares: www.ambaveyor.com



Delegación EUROPA, Holanda mail@ambaflex.com
 Delegación NORTEAMÉRICA, EE.UU. info@ambaflex.com
 Delegación ASIA, Singapur info_singapore@ambaflex.com

tel. +31 (0)229 285 130
 tel. (877) 800 1634
 tel. (65) 6560 2866

fax +31 (0)229 285 131
 fax (877) 800 1635
 fax (65) 6554 2868



Procesamiento y embalaje de alimentos



Impresión final



Embotellado y enlatado



Envío postal / distribución



Industria farmacéutica