



Spiralveyor® SVM

Embotellado & Enlatado



- Para pista única o flujo de masa
- Para productos de embalaje primario
- Multitrack Spiralveyor®
- Diseñada para botellas y latas individuales
- Elevador / descensor a múltiples niveles



 **AmbaFlex**
www.ambaflex.com

specialty conveyors

SpiralVeyor® SVM SVM



Múltiples pistas



Botellas de vidrio de agua mineral



Botellas Pet de cerveza



Botes de vidrio



Pista única, botellas de vi

La SpiralVeyor® SVM ha sido diseñada para elevar botellas y latas individuales por separado o en flujo de masa. Su diseño compacto, robusto y sencillo la convierte en una solución revolucionaria. La banda patentada de AmbaFlex con guías de rodillos laterales permite múltiples bobinados. Se trata de una solución innovadora que favorece una distribución mucho más efectiva para las líneas de llenado.

Comparada con las cintas transportadoras tradicionales en cadena rectas e inclinadas, SpiralVeyor® SVM ahorra un espacio muy valioso. También ha salido ganando en su comparación con los elevadores de sujeción lateral. Elimina la necesidad de combinar líneas y permite la línea de diseño compacto. Miles de SpiralVeyors® están en funcionamiento en todo el mundo.

Datos técnicos:

- Ancho total de la cinta transportadora de 100 hasta 600 mm.
- Ancho de pista en cadena 100 o 200 mm.
- Capacidad de carga adecuada a botellas llenas en flujo de masa.
- Elevación a través de múltiples pisos.
- Angulo de inclinación personalizado para adaptarse a cada aplicación.
- Rangos de velocidad de hasta 60 m/min (más de 85.000 bph).

Configuración de material:


- S** Acero templado, recubierto.
- CR** Acero templado, recubierto, resistente a la alta corrosión, componentes inoxidables, cadena especial de CR.
- RS** Estructura y partes móviles de acero inoxidable (lavable / entorno húmedo).



SpiralVeyor®	Ancho de pista b (mm)	Ancho de cinta B (mm)	No. de pistas -	Diametro exterior D (mm)
SVM 1/100	100	100	1	990, 2240, 2440, 2940, 3440*
SVM 1/200	200	200	1	2240, 2440, 2940, 3440*
SVM 2/100	100	200	2	2240, 2440, 2940, 3440*
SVM 3/100	100	300	3	2240, 2440, 2940, 3440*
SVM 4/100	100	400	4	2240, 2440, 2940, 3440*
SVM 2/200	200	400	2	2240, 2440, 2940, 3440*
SVM 5/100	100	500	5	2240, 2440, 2940, 3440*
SVM 3/200	200	600	3	2240, 2440, 2940, 3440*

*) Cuadrado

- Especial (más grande) diámetros para adaptarse a la aplicación e inclinación.
- Cadenas como estándar impulsado por la misma velocidad de la línea, opcionalmente en el mismo ángulo de velocidad.
- No olvide que disponemos de una completa gama de SpiralVeyor®, incluidos los elevadores para elementos empaquetados.

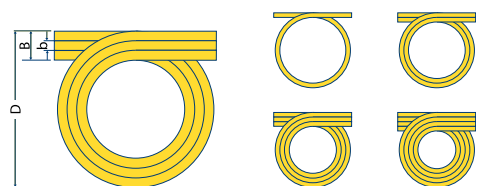

Dimensiones visto desde arriba

SpiralVeyor® de 1, 2, 3, 4 pistas

Más información:

- Elevadores en espiral: www.spiralveyor.com
- Sistemas de acumulación: www.accuveyor.com
- Cintas transportadoras modulares: www.ambaveyor.com



Delegación EUROPA, Holanda
Delegación NORTEAMÉRICA, EE.UU.
Delegación ASIA, Singapur

mail@ambaflex.com
info@ambaflex.com
info_singapore@ambaflex.com

tel. +31 (0)229 285 130
tel. (877) 800 1634
tel. (65) 6560 2866

fax +31 (0)229 285 131
fax (877) 800 1635
fax (65) 6554 2868