



Spiralveyor® SVX-DL SVX

Doble pista


- Sistema continuo de elevación / buffer
- Dos o más flujos de producto paralelos
- Diseñada para líneas de embalaje de doble pista de alta capacidad
- Diseño de ahorro de espacio
- Diseño patentado



 **AmbaFlex**
www.ambaflex.com

specialty conveyors


SpiralVeyor® SVX-DL SVX

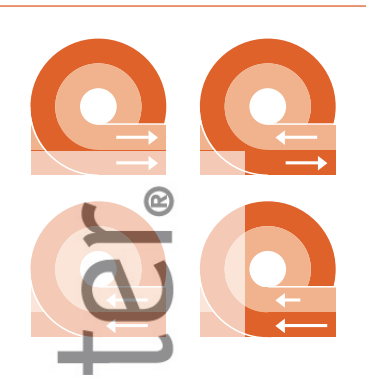

La serie SpiralVeyor® SVX DL (Doble pista) ha sido diseñada para elevar elementos empaquetados como cajas, paquetes de seis, paquetes y packs de botellas envueltos. Con tecnología en línea con la popular SpiralVeyor® SV, la SVX (la X es de “eXtended”, que significa “ampliada”), está equipada con más pistas de banda para alojar distintos flujos de producto en una misma máquina. Su característica única de elevar múltiples flujos de producto de punto a punto, simplifica el diseño de planta, ya que se trata de líneas de embalaje de capacidad cada vez mayor y que producen a doble pista. Cada línea puede controlarse por separado, avanzar a su propia velocidad e incluso en direcciones opuestas.

Características generales:

- Sus características generales y distintivas son las mismas que las de la SpiralVeyor® SV.

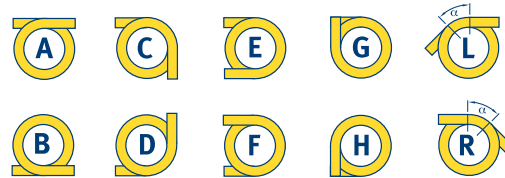

Datos técnicos:

- Ancho de banda de entre 200 y 600 mm por banda.
- Dos o tres bandas en paralelo.
- Velocidad de banda de hasta 90 m/min.
- Cargas de hasta 50 kg/m por pista.
- Ángulo de pendiente de hasta 15 grados.

Configuración de material:

- S** Acero templado, recubierto.
- CR** Estructura de acero templado, recubierto, resistente a la alta corrosión, componentes inoxidables, cadena especial de CR.
- RS** Estructura y partes móviles de acero inoxidable (lavado / entorno húmedo).

Máquinas alternativas:

- SpiralVeyor® SV Similar pero con un solo pista.
- Serie SpiralVeyor® SVX-EB (Banda ampliada). Se trata de una máquina similar en la que se usan bandas paralelas como un todo para alojar productos de gran volumen.
- SpiralVeyor® SVM Disposición múltiple 100 mm en cadena, de hasta 500 mm de anchura para la manipulación de latas y botellas individuales.

SpiralVeyor®	Configuración de banda	Diametro exterior
SVX-2/200	2 x 200 mm	1.720 mm cuadrado
SVX-3/200	3 x 200 mm	2.200 mm cuadrado
SVX-2/300	2 x 300 mm	2.200 mm cuadrado
SVX-2/400	2 x 400 mm	2.620 mm cuadrado
SVX-200/600	1 x 200, 1 x 600 mm	2.520 mm cuadrado
Otras combinaciones: 200, 300, 400, 600 mm		

Más información:

- Elevadores en espiral: www.spiralveyor.com
- Sistemas de acumulación: www.accuveyor.com
- Cintas transportadoras modulares: www.ambaveyor.com



Delegación EUROPA, Holanda
Delegación NORTEAMÉRICA, EE.UU.
Delegación ASIA, Singapur

mail@ambaflex.com
info@ambaflex.com
info_singapore@ambaflex.com

tel. +31 (0)229 285 130
tel. (877) 800 1634
tel. (65) 6560 2866

fax +31 (0)229 285 131
fax (877) 800 1635
fax (65) 6554 2868